


**NEU**

# System ZZ-Brandschutzmasse NE ETA-13/0093

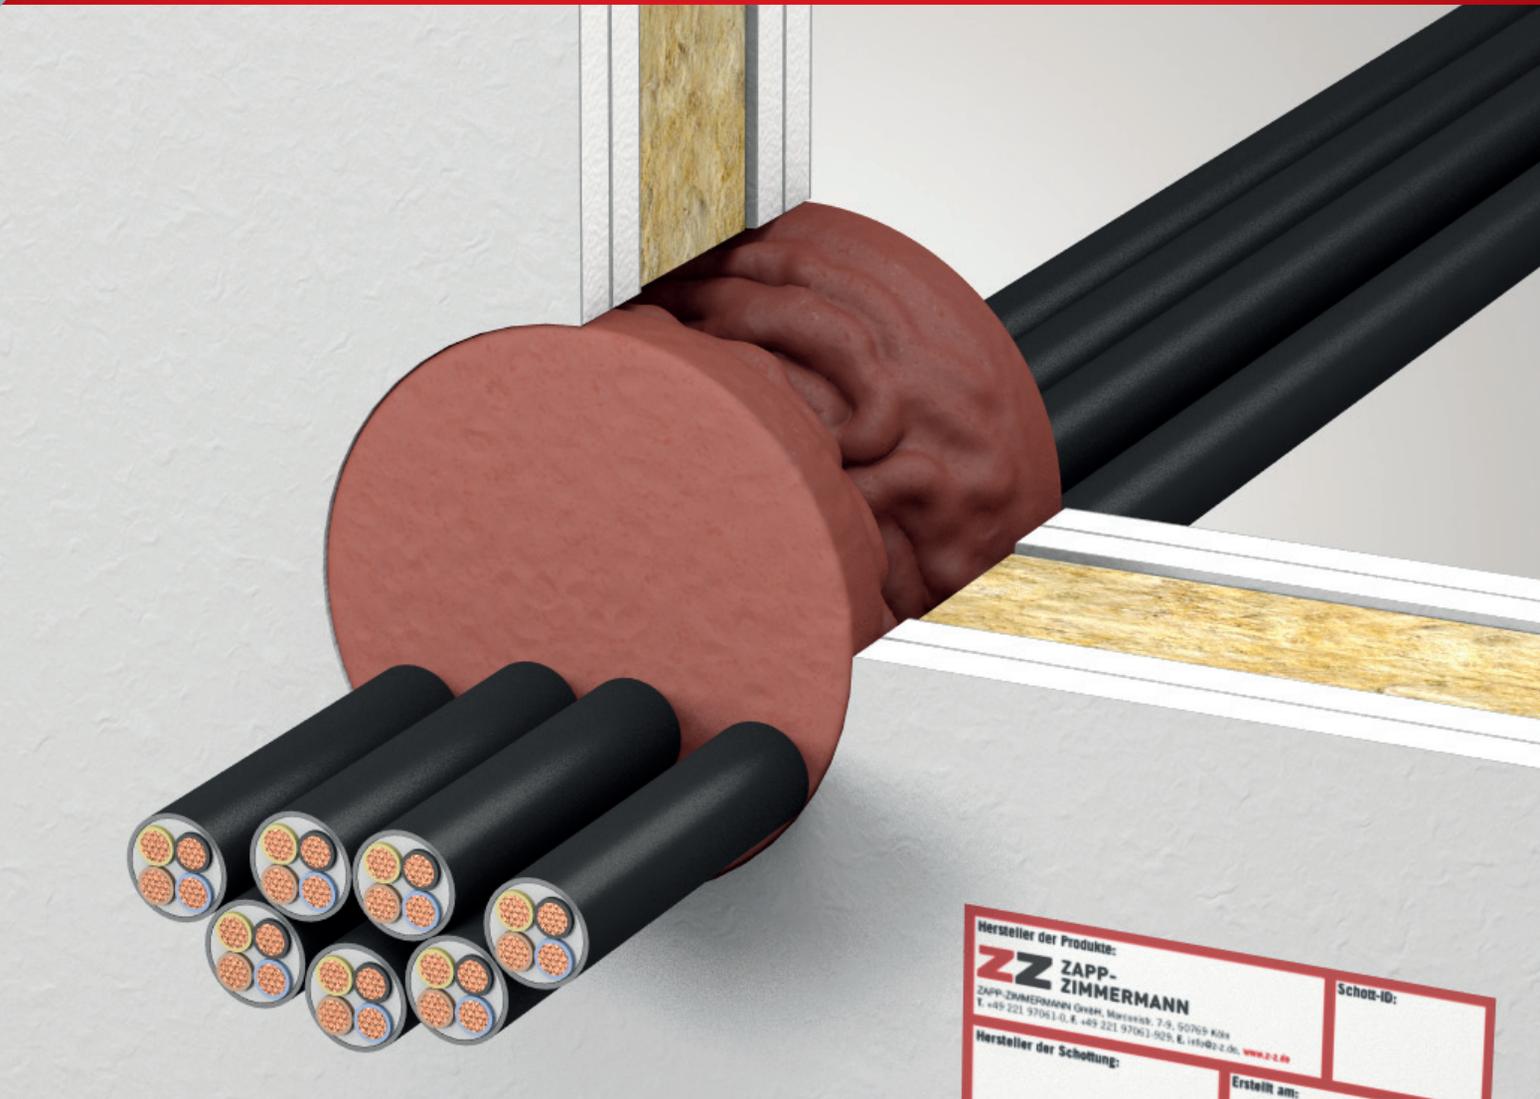

## Kabelabschottung EI 90

für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände

/ Keine Laibung erforderlich

/ Hohe Wirtschaftlichkeit, nur 15 mm Einfülltiefe je Bauteilseite

/ Einfachste Verarbeitung mit einem Kartuschensystem

## System ZZ-Brandschutzmasse NE ETA-13/0093

**Besonders geeignet für:** Kleinstabschottungen in Massivwänden und -decken sowie leichten Trennwänden, Kabel bis 21 mm Durchmesser

**Maximale Abmessung des Abschottungssystems (Breite x Höhe, bzw. Ø):** 100 mm x 100 mm / Ø 113 mm

**Mindesteinbautiefe (Schottstärke):** 100 mm (Massivwand, leichte Trennwand), 150 mm (Massivdecke)

**Mindesteinfülltiefe (je Seite):** 15 mm (PE-Schnüre bzw. MiWo kann als Hinterfüllmaterial verwendet werden)


**Maximale Belegung:** 60 %

### SYSTEMKOMPONENTEN

Bezeichnung/ Beschreibung	Art.-Nr.
 <p><b>ZZ-Masse NE 310 ml</b> Die ZZ-Masse NE zeichnet sich durch gute Verarbeitungseigenschaften und hohe Standfestigkeit aus. Die ZZ-Masse NE ist als Kabelabschottung bis EI 120 einsetzbar.</p>	B15N00-0013
 <p><b>Kennzeichnungsschild ETA</b> Für eine zulassungsgerechte Abschottung ist eine Kennzeichnung zwingend vorgeschrieben.</p>	B16H00-0051

### ZUBEHÖR


Bezeichnung/ Beschreibung	Art.-Nr.
 <p><b>Profi-Kartuschenpistole 310 ml</b> Die Profi -Kartuschenpistole 310 ml ist optimal zum Auspressen der ZZ-Masse NE Kartuschen.</p>	B16H00-0024
 <p><b>EconoMax Kartuschenpistole (310 ml Kartusche &amp; 580 ml Schlauchbeutel)</b> Die EconoMax Kartuschenpistole ist sowohl für die 310 ml Kartuschen wie auch für 580 ml Schlauchbeutel geeignet.</p>	B16H00-0052
 <p><b>PowerMax Kartuschenpistole (310 ml Kartusche &amp; 580 ml Schlauchbeutel)</b> Die PowerMax Kartuschenpistole ist sowohl für die 310 ml Kartuschen wie auch für 580 ml Schlauchbeutel geeignet. Durch den Einsatz der Akku-Kartuschenpistolen PowerMax lassen sich schnell und komfortabel mehrere Kartuschen und Schlauchbeutel hintereinander verarbeiten.</p>	B16H00-0053
 <p><b>Glättspachtel</b> Der Glättspachtel aus Kunststoff wird zur professionellen Fugenausbildung und zum abstreifen der ZZ-Masse NE eingesetzt.</p>	B99H00-0161
 <p><b>Temperierbox WAECO TC 21FL</b> <i>mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregler fix 20 °C und Spannungswächte</i> Für die optimalen Verarbeitungseigenschaften der ZZ-Masse NE ist die richtige Temperatur ausschlaggebend.</p>	B99H00-0163
 <p><b>OTTO PE-Rundschnur B2 Ø 40 (Länge 1 m)</b> Die PE-Rundschnur wird als Hinterfüllung für das System ZZ-Masse NE eingesetzt.</p>	B99H00-0106

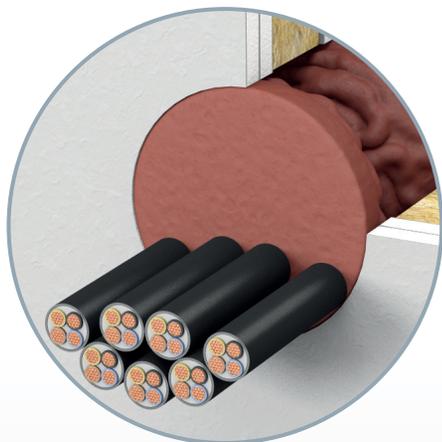

**EINSATZBEREICHE:** Massivwand,- decken und leichte Trennwände

**MAXIMALE ABMESSUNG:** 100 x 100 [mm] / Ø 113 mm


	Mindestwand- und Deckenstärke:	Mindesteinbautiefe:
Massivwand	100	100
Massivdecke	150	150
Leichte Trennwand	100	100

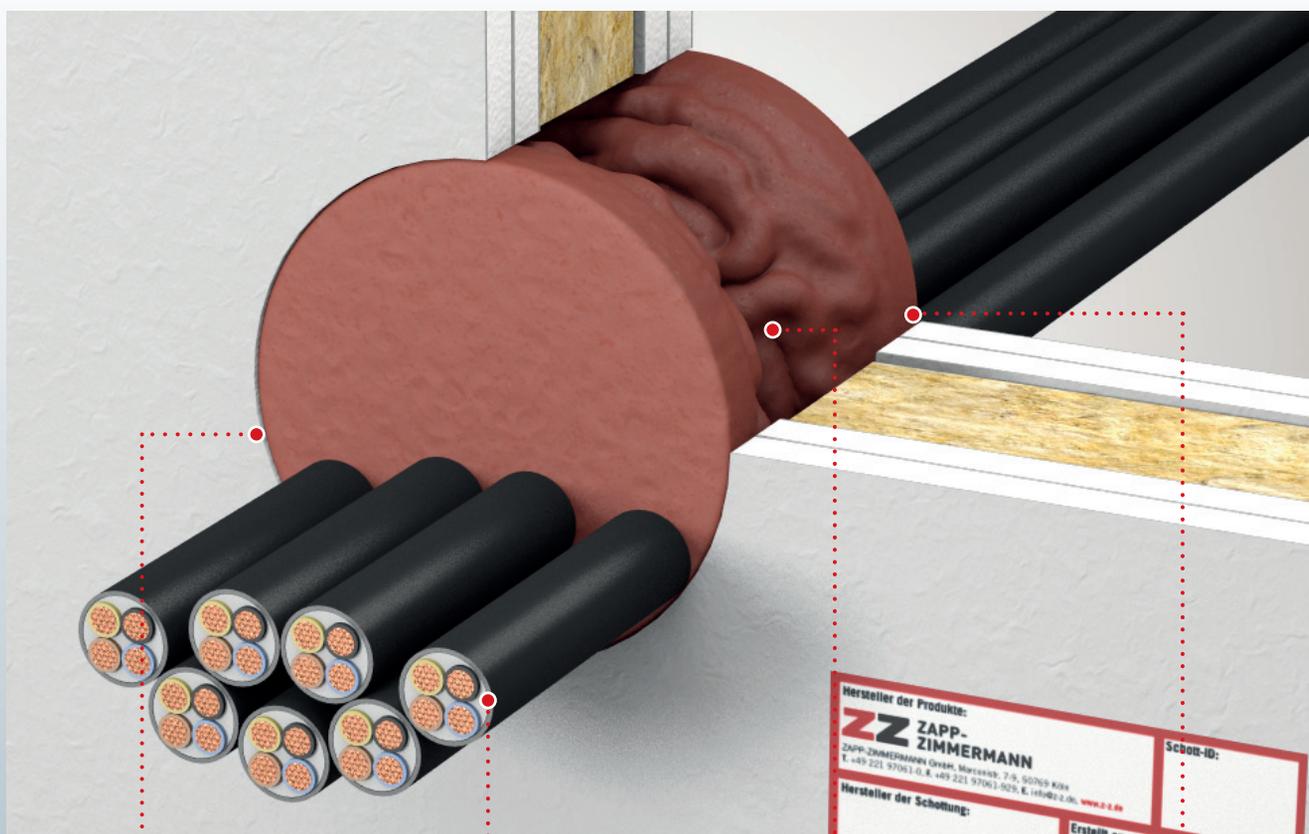

Hersteller der Produkte:  
**ZZ ZAPP-ZIMMERMANN**  
ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Maxdorf 7-9, 50769 Köln  
T. +49 221 97061-0, F. +49 221 97061-925, E. info@zz.de, www.zz.de  
Hersteller der Schottung:  
Erstellt am:



Keine Aufleistung oder Rahmen erforderlich

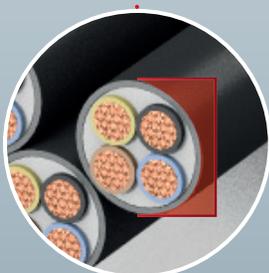

Kabel bis 21 mm Durchmesser



Keine Hinterfüllung erforderlich



Nur 15 mm Einfülltiefe je Seite

Firma: .....

Name: .....

Straße: .....

PLZ: .....

Ort: .....

Telefon: .....


Fax: .....

E-Mail: .....

- Bitte rufen Sie mich an
- Bitte übersenden Sie mir den kompletten Produktkatalog
- Sonstiges .....

.....  
.....

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Marconistrasse 7-9, 50769 Köln.

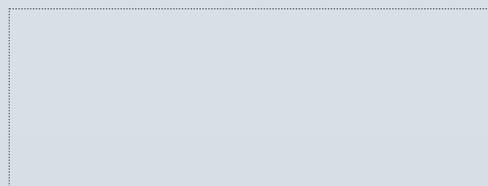

Händlerstempel

ZAPP ZIMMERMANN GmbH  
Marconistr. 7-9  
50769 Köln

T +49 221 97061-0  
F +49 221 97061-929  
E info@z-z.eu

